ROYAL CONSUMER

TECHNICAL SUPPORT CENTER

TSC

559138-3330 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
royaltsc@royallatam.com

TRITURADORA DE DOCUMENTOS MICROCORTE
Modelo/ Model: ASF809

Importado y comercializado por:
Royal Consumer Information
Products de México S. de R.L. de C.V.
Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060
Tel. 55 9138-3300 R.F.C. RCI040526- QW3


País de origen / Made in: Vietnam


PLEASE RECYCLE

ROYAL CONSUMER

Manual de Uso

Trituradora de Documentos MicroCorte
ASF809

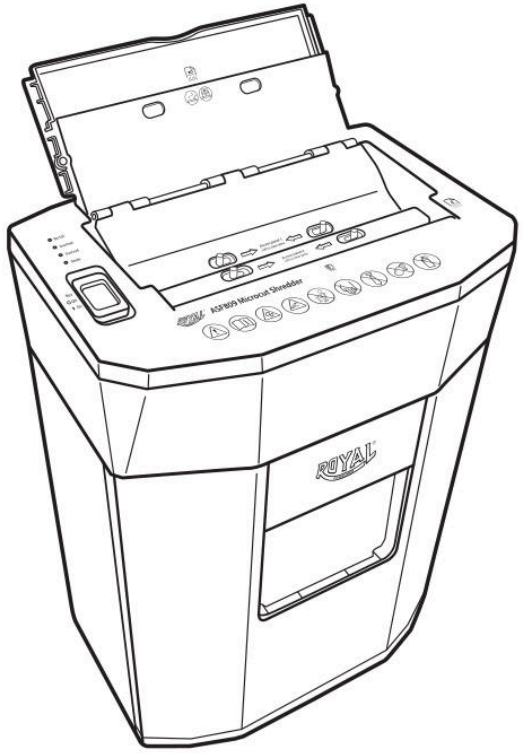

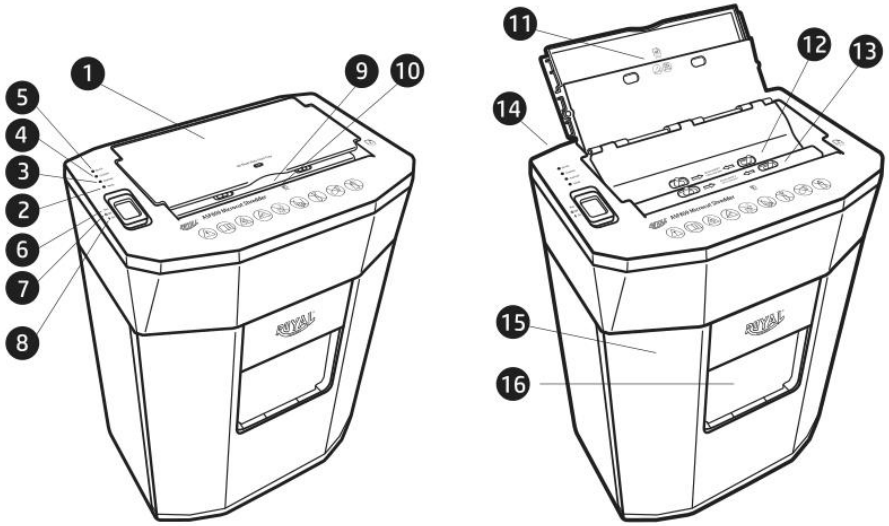

1 Bandeja de alimentación automática en posición cerrada
2 Pantalla LED lista
3 Pantalla LED de sobrecarga
4 SobrecalentamientoPantalla LED
5 Pantalla LED del contenedor lleno
6 Interruptor deslizante de potencia, posición inversa
7 Interruptor deslizante de encendido, posición de apagado
8 Interruptor deslizante de alimentación, posición de encendido
9 Ranura de entrada de alimentación manual de papel para hasta 9 hojas entrada
10 Capacidad para 1 tarjeta de crédito
11 Bandeja de alimentación automática abierta para aceptar hasta 80 hojas de papel
12 Pasadores de bloqueo para el panel superior de acceso al atasco
13 Pasadores de bloqueo para el panel de acceso al atasco inferior
14 Cable de alimentación ubicado en la parte trasera
15 Contenedor de basura extraíble de 3,8 galones
16 Ventana transparente para inspección de fragmentos

Limitaciones/Leyes locales

EXCEPTO LO ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, PARA SU PRODUCTO ROYAL. TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUEDAN EXPRESAMENTE RECHAZADAS. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA IMPUESTA POR LA LEY TIENE UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA APLICABLE.

Esta Garantía limitada le otorga derechos legales específicos y se rige por las leyes del estado y país en el que adquirió su producto ROYAL También puede tener otros derechos que varían de un estado a otro y de un país a otro. Se recomienda consultar las leyes estatales y nacionales aplicables para determinar sus derechos. Algunos estados y países no permiten ninguna limitación sobre la duración de una garantía limitada, ni ninguna exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En dichos estados y países, es posible que algunas de las exclusiones o limitaciones establecidas en esta Garantía limitada no se apliquen a usted.

Remedios únicos/Sin daños incidentales o consecuentes

En la medida permitida por la ley local, los recursos proporcionados en esta Garantía limitada son sus únicos y exclusivos recursos. Estos términos y condiciones reemplazan cualquier acuerdo o representación anterior, incluidas las declaraciones realizadas en la literatura de ventas o los consejos brindados en relación con su compra.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY LOCAL, Y EXCEPTO LO ESTABLECIDO ESPECÍFICAMENTE EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, EN NINGÚN CASO ROYAL, CUALQUIER CENTRO DE SERVICIO DE ROYAL O CUALQUIER PROVEEDOR DE SERVICIOS AUTORIZADO POR ROYAL SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL PRODUCTO O EL FALLO DEL PRODUCTO PARA REALIZAR, INCLUYENDO CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE, YA SEA BASADO EN UN CONTRATO, AGRAVIO O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, Y YA SEA QUE SE HA AVISADO O NO LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Especificaciones:

Tipo de triturado:	Microcorte
Ancho de trituración:	4,3mm x 12mm
Capacidad de trituración:	9 hojas (papel bond de 20 lb) o 1 tarjeta de crédito
Capacidad de la bandeja de papel:	80 hojas (papel bond de 20 libras)
Ciclo de trabajo (alimentación automática)	10 min encendido/40 min apagado
Apertura de alimentación:	8 3/4 pulgadas
Dimensiones (AnxPrxAl):	12,99" x 8,62" x 16,73"
Peso:	16,97 libras. (7,7 kilogramos)
Características eléctricas:	115 Vca 60 Hz 4.7 A
Consumo de energía:	182 Wh
Consumo de modo de espera:	1.87 Wh
Temperatura ambiente de funcionamiento:	Máximo 82,4 °F (28 °C)

Garantía limitada

Su producto ROYAL está garantizado contra defectos de materiales o mano de obra en condiciones de uso normal durante un año, con 2 años adicionales en las cuchillas de corte a partir del día de la compra. Su recibo de venta o entrega fechado es su prueba de compra. Es posible que deba proporcionar un comprobante de compra como condición para recibir el servicio de garantía.

Durante el período de garantía, si un Producto ROYAL defectuoso cubierto por esta Garantía limitada se devuelve al Centro de servicio designado, será reparado o reemplazado o, a opción del Centro de servicio, se reembolsará su precio de compra. No se proporcionará ninguna reparación, reemplazo o reembolso a menos que el Producto ROYAL defectuoso sea devuelto al Centro de Servicio a su cargo; En algunos productos ROYAL, no se aceptarán devoluciones a menos que el Centro de servicio le proporcione primero una Autorización de devolución de material (RMA). Si su producto ROYAL tiene fallas recurrentes, a opción del Centro de servicio, se le proporcionará un producto diferente que sea equivalente en rendimiento o recibirá un reembolso del precio de compra. El soporte del Centro de servicio puede ser proporcionado por un subcontratista de ROYAL u otros terceros. Consulte la información del Centro de servicio proporcionada.

Cuando lo permita la ley local, los productos ROYAL y cualquier producto o pieza de reemplazo pueden contener materiales nuevos o materiales usados equivalentes a productos o piezas nuevos tendrán funcionalidad, rendimiento y confiabilidad. Reemplazar: al menos igual al del producto o pieza a reemplazar. Los productos y piezas de repuesto están garantizados contra defectos de material o mano de obra durante 90 días, o durante el resto del período de garantía de ROYAL que reemplazan o en el que están instalados, el que sea más largo.

Esta Garantía Limitada no incluye asistencia técnica. Esta Garantía Limitada no cubre daños cosméticos, pérdidas o daños en tránsito, ni daños resultantes de (a) accidente, mal uso, abuso u otras causas externas; (b) elementos del producto no suministrados por ROYAL; (c) preparación o mantenimiento inadecuado del sitio; o (d) modificación o servicio por parte de otro

Advertencia

- Manténgalo SIEMPRE fuera del alcance de los niños ya que podrían producirse lesiones graves.
- NO coloque los dedos demasiado cerca de la ranura de alimentación ya que podrían producirse lesiones graves.
- EVITE que las joyas, el cabello o la ropa suelta se acerquen demasiado a la ranura de alimentación, ya que es grave, podrían producirse lesiones.
- SIEMPRE mantenga la trituradora apagada y desenchufada cuando no esté en uso.
- SIEMPRE desenchufe la trituradora cuando mueva, limpie o vacíe el recipiente de desechos.
- NO intente introducir más hojas de papel de las especificadas en el alimentador.
- NO intente triturar materiales que no sean papel o tarjetas de crédito.
- SIEMPRE utilice una toma de corriente o un enchufe cerca de la trituradora para que sea fácilmente accesible.
- SIEMPRE limite la trituración continua al tiempo especificado como se sugiere en el manual de instrucciones.
- SIEMPRE vacíe el recipiente para desechos antes de que se llene. NO intente operar la trituradora si está experimentando algún tipo de problema.
- NO utilice aceites sintéticos inflamables, productos a base de petróleo o aerosoles de ningún tipo en la trituradora.
- NO toque las cuchillas de corte expuestas debajo del cabezal de la trituradora.
- NO intente reparar la trituradora usted mismo.

Iconos de advertencia:

Los iconos, en la parte superior de la trituradora, advierten al usuario de los peligros potenciales si la trituradora se utiliza incorrectamente.



Información importante:

Es posible que se encuentren algunos trozos de papel triturado dentro de la trituradora y en la papelera. Esto es normal. Todas las trituradoras ROYAL se prueban en fábrica para garantizar la calidad.

Configuración:

1. La trituradora ASF809 debe colocarse sobre una superficie plana y nivelada.
2. Asegúrese de que la papelera ⓯ esté completamente insertada en el gabinete de la trituradora y que quede al ras con el gabinete de la trituradora.
3. Conecte el cable de alimentación ⓮ a cualquier tomacorriente de CA estándar de 115 voltios. Le recomendamos que no conecte su trituradora al mismo tomacorriente que otros dispositivos electrónicos.
4. Mueva el interruptor deslizante de encendido a la posición ❽ de encendido; el LED ❷ Listo debería iluminarse. Ahora estás listo para empezar a triturar.

Operación:

Con el cable eléctrico ⓮ enchufado, el interruptor deslizante de encendido colocado en la posición ❽ de encendido, la papelera ⓯ de la trituradora correctamente en su lugar y el LED ❷ Listo se iluminará. Esto significa que la trituradora ya está lista para funcionar.
Se recomienda que cuando la alimentación automática de hojas no esté en uso, la bandeja de alimentación automática ⓫ permanezca en la posición cerrada.

Trituración con alimentación manual: se recomienda un máximo de 9 hojas de una sola pasada o una sola tarjeta de crédito. Exceder el máximo de 9 hojas o insertar varias tarjetas de crédito podría provocar atascos de papel innecesarios. Cuando se inserta el papel en la abertura de alimentación, el proceso de destrucción comenzará automáticamente y se detendrá cuando el papel haya completado su recorrido a través de la abertura de alimentación.

Trituración con alimentación automática de hojas: Sujete el borde frontal de la bandeja de alimentación automática y ábrala completamente como se muestra en el Diagrama ❶ . Se deben quitar las grapas y los clips antes de insertarlos. Coloque hasta 80 hojas de papel cuidadosamente apiladas en la bandeja de papel como se muestra en el Diagrama ❷. La alimentación del papel debe comenzar inmediatamente. El ciclo de trabajo para la alimentación automática es de 10 minutos encendido/40 minutos apagado.




Diagrama ❶
Abra la bandeja completamente



Diagrama ❷
Retire las grapas y los clips antes de insertar el papel.

Características electrónicas:

El LED ❷ Listo le permite saber que la trituradora está funcionando y lista para triturar.
El LED ❸ de sobrecarga se iluminará cuando la destructora haya excedido la capacidad máxima de hojas, que es 9 hojas.
El LED ❹ de sobrecalentamiento se iluminará cuando la temperatura del motor haya alcanzado su temperatura máxima permitida y cortará la alimentación del motor. Cuando el motor se enfríe, la trituradora estará lista para continuar triturando.
El LED ❺ del contenedor lleno se iluminará cuando el contenedor de basura esté lleno y deba vaciarse.

Capacidad de hojas:

Alimentación manual, la ASF809 triturará hasta nueve (9) hojas y aceptará papel de hasta 8 3/4 pulgadas de ancho. Al triturar material pequeño como tarjetas de crédito, sobres o recibos, insértelos por el centro de la abertura de alimentación.
En la alimentación automática de hojas, el ASF809 destruirá hasta ochenta (80) hojas de papel cuidadosamente apiladas en la bandeja de alimentación automática ⓫ .

Atascos de papel en la alimentación automática de hojas:

Si durante la función de alimentación automática se produce un atasco de papel, coloque el interruptor deslizante de alimentación en la posición inversa ❻ y elimine el atasco. Si los papeles han viajado más hacia los rodillos de alimentación y las cortadoras, abra el Panel 1 moviendo ambas palancas de acceso hacia adentro y levantando el Panel 1. Ábralo como se muestra en el Diagrama ❸ .
Si se requiere más acceso para eliminar el atasco, abra el Panel 2 como se muestra en el Diagrama ❹ para permitir el acceso al conjunto del cortador.
Tenga siempre mucho cuidado al acercarse a las cuchillas del cortador. Son muy afilados y podrían hacerte daño si no los manejas correctamente. Después de eliminar el atasco, asegúrese de que los paneles 1 y 2 vuelvan a estar en su posición segura original.





Diagrama ❸
Panel abierto 1.







Diagrama ❹
Panel abierto 2.



Atasco de papel menor en la alimentación manual de hojas:

Coloque el interruptor deslizante de encendido en la posición Inversa ❻ y saque las hojas de papel restantes por la abertura de alimentación. Retire los papeles no triturados de la parte superior y retire el exceso de papel triturado de la abertura de alimentación. Tenga cuidado de no colocar los dedos cerca de la abertura de alimentación o podría sufrir daños graves.

Atasco de papel importante en la alimentación manual de hojas:

Apague o desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de CA y espere al menos 40 minutos para que se reinicie la protección contra sobrecarga térmica.

Enchufe el cable de alimentación de CA y coloque el interruptor deslizante de encendido en la posición Inversa ❻ , agarre el exceso de papel desde la parte superior y extráigalo. Tenga cuidado de no colocar los dedos cerca de la abertura de alimentación o podría sufrir daños graves.

ROYAL CONSUMER INFORMATION PRODUCTS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060

CERTIFICADO DE GARANTIA

Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. Concede a las máquinas de escribir, cajas registradoras, engargoladoras, perforadoras, guillotinas, cortadoras , calculadoras, relojes con alarma digital, agendas electrónicas, traductores, PDA´s, sacapuntas, trituradoras de papel, relojes checadores, diccionarios electrónicos, básculas, lectores de códigos de barras, destructores de Cd's, radiograbadoras, anuncios luminosos, gatos eléctricos para automóviles, calefactores, secadores de ropa, fábrica de hielos, ventiladores, dispensador de bebidas, dispensador de agua, laminadoras, commuter café , connectables, marco digital para exhibición de fotografías, base cargadora para iPod con bocinas integradas, llavero con pantalla digital portátil, reloj con pantalla digital portátil, ratón óptico inalámbrico, teclado númerico para PC audífonos inalambricos y portatiles, cajas de seguridad móvil, en todos sus modelos por ella comercializados, una garantía de 1año contra cualquier de defecto fabricación, contados a partir de la fecha de compra de los mismos y se compromete a efectuar todas las reparaciones necesarias o reemplazar el equipo, por lo cual ,la Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto.

Para hacer efectiva dicha garantía es necesario que el cliente lleve el equipo dañado, la póliza de garantía debidamente sellada por el establecimiento que lo vendio.

Esta garantía no cubre accesorios tales como baterías, fundas, lámparas, consumibles y otros que por el uso se agoten o gasten normalmente, así como tapas, cubiertas, carcasas y charolas que por motivos de uso o manejo, de igual forma se deterioren, gasten, fracturen o rompan. Lo anterior, salvo en caso que los mismos presenten defectos de fabricación y/o mano de obra.

Todos los gastos que se deriven del cumplimiento de la garantía, incluyendo la mano de obra, remplazo de cualquier componente o pieza defectuosa y gastos de transportación dentro de la red de servicios estará a cargo de la empresa sin costo para el consumidor

El tiempo de reparación no excederá a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto.

Las refacciones, partes y consumibles están a disposición de nuestros clientes en Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060

AVISO IMPORTANTE

Para alargar la vida útil de su equipo, Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. recomienda el uso de consumibles y accesorios originales.

La garantía no será valida, cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales, cuando el producto no ha sido operado de acuerdo al instructivo de uso que acompaña al equipo y/o cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a la Gerencia de Servicio de Royal.

PRODUCTO Y MODELO: _____
MATRICULA: _____
FECHA DE COMPRA: _____

Sell

NOTA: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.
Al solicitar el servicio deberá mostrarse esta documentación.

ROYAL TSC TECHNICAL SUPPORT CENTER
55 9138-3300 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
royaltsc@royallatam.com

GERENCIA DE SERVICIO

Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7,
Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, C.P. 54060

Tel/Fax.: 9138-3300